

# P3000i

Kompakt und leicht



## EIGENSCHAFTEN

- Invertertechnologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um die bestmögliche Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen, damit Sie immer in Verbindung bleiben.
- Leicht und kompakt.
- Dank des Tragegriffs leicht zu transportieren.
- Ideal für Anwendungen, die wenig Lärm verlangen.
- Anschluss für Parallel-Kit
- Ölflasche, Trichter und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten.



## POWERRUSH

### ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG.

Powerrush erhöht die Leistung des Generators kurzfristig für schwer anlaufende Verbraucher.

#### Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	watt	2500
Dauerleistung	watt	2300



**Motor**


Motor Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert	Stage V	
Nenndrehzahl	U/min	Variable
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Handstart	
Ölmenge	I	0.6
Öl Wächter	√	

**Generator**

Spannungsregelsystem	Inverter	
----------------------	----------	--

**Maßangaben**

Länge	(L) mm	565
Breite	(W) mm	339
Höhe	(H) mm	467
Leergewicht	kg	27
Abmessung Karton LxBxH	mm	600x340x525

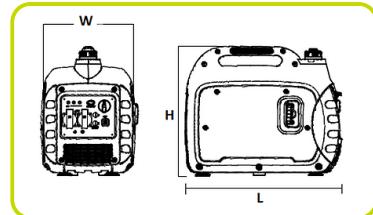**Autonomie**

Tankinhalt	4
Kraftstoffverbrauch bei 75%	l/h
Laufzeit bei 75%	h

**Schallpegel**

Garantiert Schallpegel (LWA)	dB(A)	88
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	61

**SCHALTTAFEL****EINSTELLMÖGLICHKEITEN**

- Schalter: O/I
- Entlüftungsventil
- Handgriff
- Automatische Regelung: Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein und sorgt so für exzellenten Kraftstoffverbrauch und Geräuschreduzierung.

**INSTRUMENTE:**

- Abgabe der Leistung (Kontrollleuchte - Grün)
- Überlastungs- und Ölwarnanzeige (Kontrollleuchte - rot)
- Parallel-Kit mit Steckdosen

**SCHUTZ**

- Überlast
- Ölwarnung
- Überspannung
- Überhitzung
- Schutzart Bedienpanel IP 44

**AUSGANG:**

- n°2 USB DC 5V 2A

**STECKDOSEN**

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



## SCHALTTAFEL ZUBEHÖR

### PARALLEL KIT

Mit dem Pramac Parallel Kit können Sie Ihre Leistung verdoppeln, in dem Sie zwei Inverter-Generatoren mit der gleichen Leistung\* miteinander verbinden.

Durch den Anschluss von zwei Invertern an ein Parallel-Kit können höhere Leistungsanforderungen erfüllt werden und mehrere Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung versorgen, die bis zum Zweifachen der Nennleistung jedes einzelnen Inverters beträgt.



### TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Phasen: 1

Stromstärke: 30 A

IP-Schutz: 30

### SCHALTTAFEL

1 x Schuko 16A (IP44)

1 x CEE 32A (IP44)


**KABELLÄNGE:** 450 mm

\*Wichtig: Gilt für die Kopplung von zwei Inverter-Generatoren mit derselben Ausgangsleistung.

Parallel-Kit separat erhältlich.

### DIMENSIONS PANEL

Breite	(W) mm	250
Höhe	(H) mm	217
Tiefe	(D) mm	160
Gewicht	kg	1.5

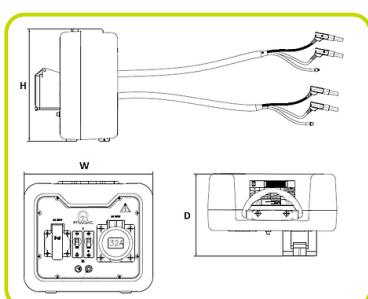

Die Informationen werden zum Zeitpunkt des Downloads mit der Datendatei abgeglichen.  
Gedruckt auf 13/03/2025 (ID 15190)

©2025 | PR Industrial S.r.l unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice