


Camatril® 730

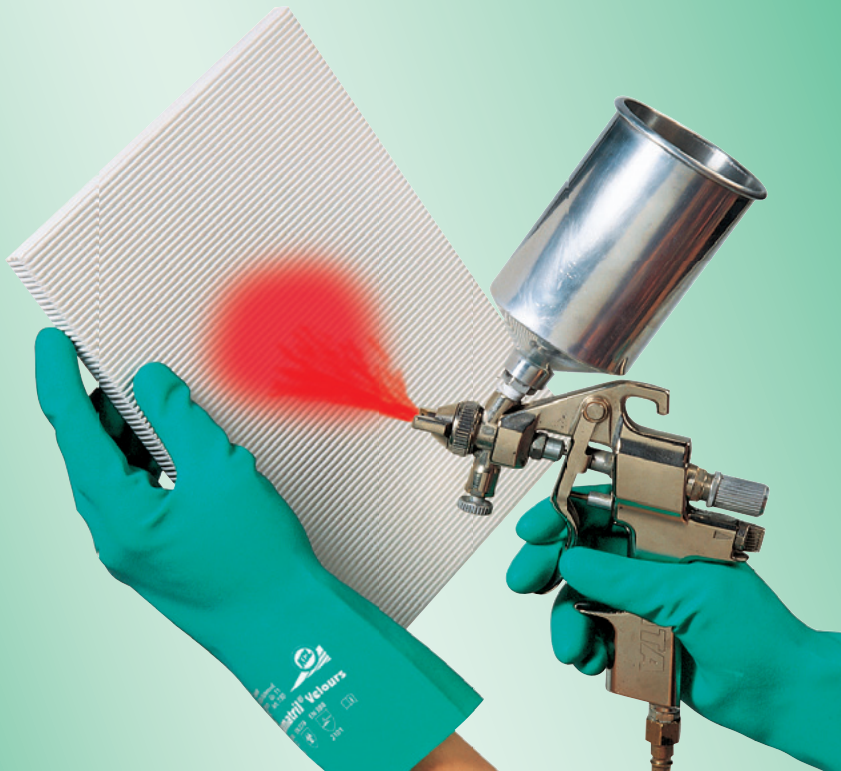

EINSATZGEBIETE

- › Automobil- und Zulieferindustrie
- › Petrochemie und Druckereien
- › Lackierereien
- › Laborarbeiten
- › Chemische Industrie
- › Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- › Lebensmittelindustrie
- › Verarbeitung von Epoxidharzen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › gutes Feingefühl
- › gute Temperaturbeständigkeit
- › hohe mechanische Belastbarkeit
- › gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen



Artikel-Nr.	730
Name	Camatril® 730
Material	Nitril
Variante	Stulpe, geraut, velourisiert
Länge (mm)	300-320
Gesamtschichtstärke (mm)	0,4 ± 0,05
Farbe	grün
Größe	7, 8, 9, 10, 11
Einstufung	Kategorie III
	<small>EN 388:2016</small> <small>3001X</small>
	<small>ISO 374-1:2016/Typ A</small> <small>AJ/KLOT</small>
	<small>ISO 374-5:2016</small> <small>Virus</small>



BESONDERHEITEN

- › AQL < 0,65
- › absolut silikonfrei und lackindifferent
- › Lebensmitteleuglichkeit durch RAL-Zulassung
- › Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhön
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Deutschland

Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-155

Honeywell