


Arbeitsplatzmatten

Heron FlexiButton

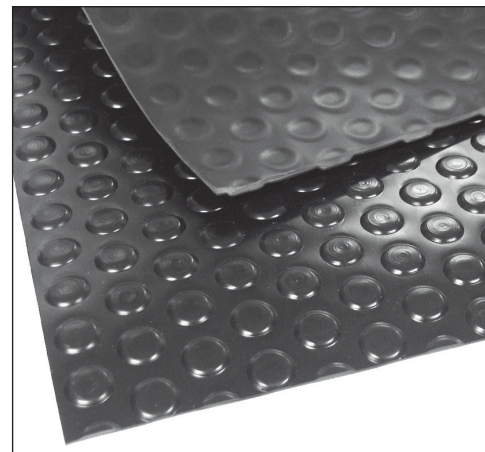

Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:

- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequentierung oder als Werkbankmatte verwendbar

Vorteile auf einen Blick

- 3,3 mm starker geschlossener Bodenbelag mit Noppen Oberfläche
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren bei Kurzeiteinwirkung
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100 % PVC
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von -23°C bis +60°C
- Lose verlegbar
- Widersteht Druck und mechanischen Belastungen
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden
- Einfach zu reinigen

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten

Eigenschaften



Trockenbereich



Befahrbar



geringe Abnutzung



Chemikalien-resistent



Rollenware

Technische Daten

Größen: 98 cm x max. 20 m

Stärke: 3,3 mm

Gewicht: 4,5 kg/lfm


Farben:



grau



blau



schwarz

Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche: Noppen

weitere Eigenschaften

Brennverhalten:

-

Beständigkeit gegen chemische Mittel:

resistent bei Kurzeiteinwirkung
(Bitte Testmuster anfordern)

Rutschhemmung:

-

Verdrängungsraum:

-

Mit Sicherheit ein guter Auftritt